


# Hi Clean – Potencia 150 W dimeable



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

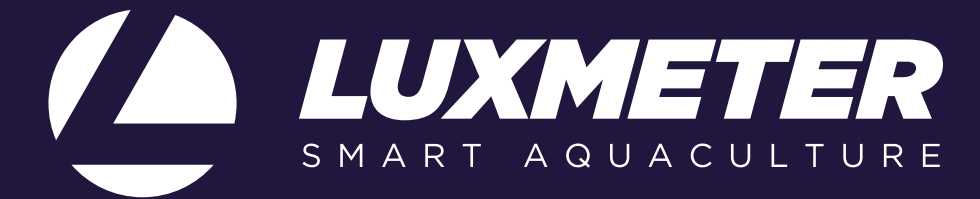

<b>MODELO</b>	<b>HB06-150</b>
<b>Consumo de energía</b>	150 ± 7 W
<b>Tipo de Led</b>	SMD
<b>Flujo luminoso (±5%)</b>	21000 Lm
<b>Eficacia (5000k Ra70)</b>	140 Lm / W
<b>Temperatura de color correlacionada</b>	5000 K (3000K – 4000K opcional)
<b>Índice de reproducción cromática</b>	Ra70 (Ra80 opcional)
<b>Voltaje de entrada</b>	100 – 240 VCA / 200 – 277 VCA
<b>Factor de potencia</b>	>0.92
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Tipo de conductor</b>	Corriente Constante (CC)
<b>Protección contra sobretensiones</b>	2kV línea-línea / 4kV línea tierra
<b>Dimensión del producto</b>	φ489 × 200 mm (φ19.25 "x 7.87")
<b>Peso neto de la luminaria</b>	7.2 ± 0.3kg (15.87 ± 0.66Lbs)
<b>Peso bruto</b>	9.3 ± 0.3 kg (20.4 ± 0.66 lb)
<b>Color de accesorio</b>	Gris blanco
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Regulable</b>	Regulable y no regulable
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30 °C a +50 °C   (-22 °F a 122 °F)
<b>Opción de montaje</b>	Montaje en bucle / montaje en techo / montaje en tubería

Venta sólo a pedido.